

B-SYSTEM

INSTALLATION SOLUTIONS

Dryboxx Invisible

Sonance IS6, IS8, IS10, IS10W

Datenblatt




Installation
Video

Dryboxx Invisible

Sonance IS6

Passend zu Sonance IS6 Invisible Lautsprecher.
Gehäuse zur einfachen und sicheren Montage,
Entkopplung, Schallreduktion und Unterstützung
beim Klangniveau.

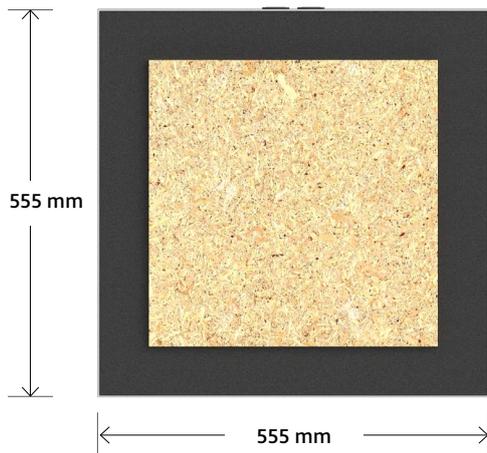

Beschreibung

Speziell auf die Sonance Invisible-Serie abgestimmtes optimiertes Wand- und Deckeneinbaugeschäuse für Trockenbauwände und abgehängte Decken. Einbaugeschäuse bestehend aus hochwertigen MDF-Platten und innenliegender Bedämmung (Akustik-Noppenschäumstoff) auf Studio-Niveau. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren inkl. Entkopplungsmatte.

Features und Vorzüge

- einfacher Einbau, sichere Montage des Lautsprechers
- zur klanglichen Unterstützung des Einbaulautsprechers
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- 2 Stück Rohreinführungen mit eingeklebten Gummipfropfen für Kabel oder Leerrohr-Einführungen bis 25 mm Durchmesser
- Gehäusemaß abgestimmt auf alle gängigen Trockenbau-Rastermaße von 400 mm, 500 mm und 625 mm

i Alle Dryboxx-Invisible sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

Lieferumfang (pro Stück)

- 1 Dryboxx Invisible aus MDF weiß, auf Gehrung geschnitten
- 1 Platzhalter-Platte (OSB) 411 × 411 × 12 mm
- 1 gedruckte Installationsanleitung


Typ	Dryboxx Invisible IS6
Artikelnummer	1501600
Abmessungen	555 × 555 × 97 mm (L × B × H)
Aussparungsmaß X	passend zu Sonance IS6 340 × 250 mm
Innenvolumen	20,00 l
Paletteneinheit	28 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 180 cm (L × B × H)



Video Montageanleitung
<https://b-system.com/dryboxx-invisible>

Sonance IS8 & Sonance IS10W

Passend zu Sonance IS8 & Sonance IS10W Invisible Lautsprecher. Gehäuse zur einfachen und sicheren Montage, Entkopplung, Schallreduktion und Unterstützung beim Klangniveau.

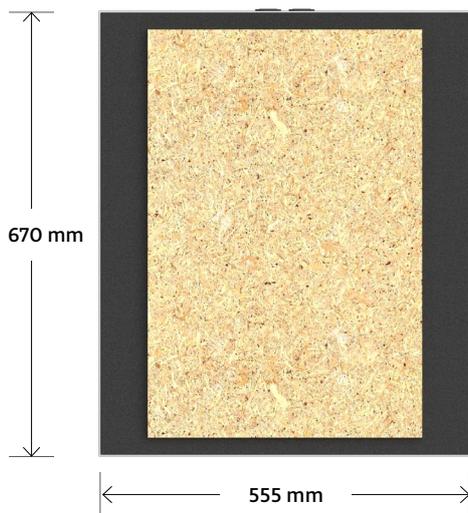

Beschreibung

Speziell auf die Sonance Invisible-Serie abgestimmtes optimiertes Wand- und Deckeneinbaugehäuse für Trockenbauwände und abgehängte Decken. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen MDF-Platten und innenliegender Bedämmung (Akustik-Noppenschäumstoff) auf Studio-Niveau. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren inkl. Entkopplungsmatte.

Features und Vorzüge

- einfacher Einbau, sichere Montage des Lautsprechers
- zur klanglichen Unterstützung des Einbaulautsprechers
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- 2 Stück Rohreinführungen mit eingeklebten Gummipfropfen für Kabel oder Leerrohr-Einführungen bis 25 mm Durchmesser
- Gehäusemaß abgestimmt auf alle gängigen Trockenbau-Rastermaße von 400 mm, 500 mm und 625 mm

i Alle Dryboxx-Invisible sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

Lieferumfang (pro Stück)

- 1 Dryboxx Invisible aus MDF weiß, auf Gehrung geschnitten
- 1 Platzhalter-Platte (OSB) 615 × 411 × 12 mm
- 1 gedruckte Installationsanleitung

Typ	Dryboxx Invisible IS8/IS10W
Artikelnummer	1501400
Abmessungen	670 × 555 × 97 mm (L × B × H)
Aussparungsmaß X	passend zu Sonance IS8 & Sonance IS10W 540 × 250 mm
Innenvolumen	24,35 l
Paletteneinheit	24 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 180 cm (L × B × H)



Video Montageanleitung
<https://b-system.com/dryboxx-invisible>

Sonance IS10

Passend zu Sonance IS10 Invisible Lautsprecher. Gehäuse zur einfachen und sicheren Montage, Entkopplung, Schallreduktion und Unterstützung beim Klangniveau.



Beschreibung

Speziell auf die Sonance Invisible-Serie abgestimmtes optimiertes Wand- und Deckeneinbaugehäuse für Trockenbauwände und abgehängte Decken. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen MDF-Platten und innenliegender Bedämmung (Akustik-Noppenschäumstoff) auf Studio-Niveau. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren inkl. Entkopplungsmatte.

Features und Vorzüge

- einfacher Einbau, sichere Montage des Lautsprechers
- zur klanglichen Unterstützung des Einbaulautsprechers
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- 2 Stück Rohreinführungen mit eingeklebten Gummipfropfen für Kabel oder Leerrohr-Einführungen bis 25 mm Durchmesser
- Gehäusemaß abgestimmt auf alle gängigen Trockenbau-Rastermaße von 400 mm, 500 mm und 625 mm

i Alle Dryboxx-Invisible sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

Lieferumfang (pro Stück)

- 1 Dryboxx Invisible aus MDF weiß, auf Gehrung geschnitten
- 1 Platzhalter-Platte (OSB) 730 × 411 × 12 mm
- 1 gedruckte Installationsanleitung

Typ	Dryboxx Invisible IS10
Artikelnummer	1501500
Abmessungen	910 × 555 × 97 mm (L × B × H)
Aussparungsmaß X	passend zu Sonance IS10 655 × 250 mm
Innenvolumen	33,40 l
Paletteneinheit	12 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 180 cm (L × B × H)



Video Montageanleitung
<https://b-system.com/dryboxx-invisible>

B-SYSTEM

INSTALLATION SOLUTIONS

B-SYSTEM GmbH
Bismarckstraße 19
78652 Deisslingen
Germany

Telefon: +49 (0)7420 889-889
E-Mail: info@b-system.com
Web: www.b-system.com