


SOUNDBOARD UNIT

PRODUKTDATEN



purSonic
INNOVATIONS IN SOUND

Flächenlautsprecher unsichtbar unter Putz, Anstrich oder Tapete verbaut. Flächige Abstrahlcharakteristik.
Fullrange Speaker mit polymerer Spezialmembran ausgestattet mit Hochleistungs - Subwoofer und Exciter. Speziell zur unsichtbaren Integration in Trockenbau, Massivbau-, Wände und Decken.

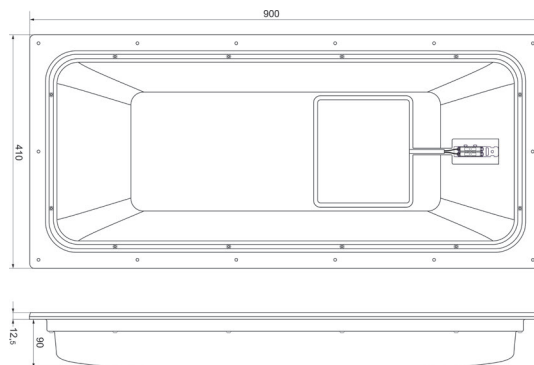

UNIT

ALLGEMEINE ANGABEN

| | |
|-----------------------|--------------|
| Funktionsprinzip | DM - PUL |
| Rückseitige Abdeckung | ✓ |
| Absorber - Backbox | PS - HI 2 mm |

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---------------|----------|
| 100 / 70 VOLT | optional |
|---------------|----------|

VERPACKUNG

| | |
|-----|---------|
| VPE | 1 Stück |
|-----|---------|

ANWENDUNG

| | |
|--|-----------|
| Trockenbauwand | ✓ |
| Trockenbaudecke | ✓ |
| Massivbauwand | ✓ |
| Massivbaudecke | ✓ |
| Indoor | ✓ |
| Outdoor/Feuchtraum | x |
| Beschichtung (Wandfarbe, Tapete, Putz) | max. 5 mm |

SOUNDBOARD UNIT

ALLGEMEINE ANGABEN

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Art.-Nr. | 108 181 |
| Abmessung (L x B x T) | 900 x 410 x 102,5 mm |
| Minimale Einbautiefe | 90 mm |

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-----------------|-------------------|
| Belastbarkeit | max. 120 W RMS |
| Impedanz | 4 Ω |
| Empfindlichkeit | 82 dB / 1 W / 1 m |
| Output | 37 Hz - 23 kHz |

GEWICHT UND VERPACKUNG

| | |
|----------------|-------------|
| Produktgewicht | ca. 8.500 g |
|----------------|-------------|

SPEZIELLES ZUBEHÖR

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Einbaurahmen | zum nachträglichen Einbau in massive Wände und Decken | ✓ |
| Eingussgehäuse | zum Eingießen in Ortbeton | x |
| Einbauwinkel | für Gipskartonflächen | x |
| 1K PU Spezialkleber | | ✓ |
| Passive Schutzschaltung | | x |

Hinweis: Beschichtungen beeinflussen den Wirkungsgrad. Die Einbauhinweise sind für Standard-Einbauten zu berücksichtigen. Spezielle Einbauten nach Rücksprache mit dem Vertriebsberater.