


## SUBWOOFER SUB

### PRODUKTDATEN

Hochleistungs-Subwoofer mit polymerer Spezialmembran unsichtbar unter Putz, Anstrich oder Tapete verbaut. Flächige Abstrahlcharakteristik. Speziell zur unsichtbaren Integration in Trockenbau, Massivbau-, Wände und Decken. Sehr geringe Einbautiefe. Eindrucksvolle Tieftonwiedergabe bei hohem Schalldruck. Einfache Installation und vibrationsarme Gehäusekonstruktion.

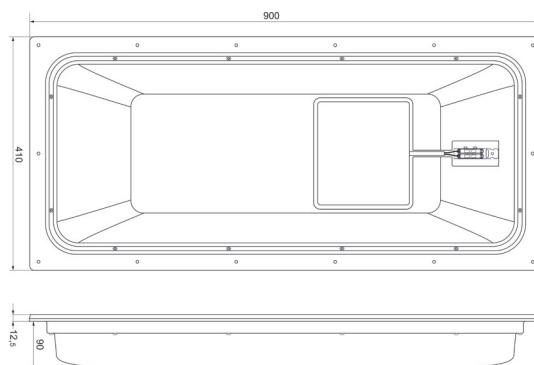

## SUBWOOFER

### ALLGEMEINE ANGABEN

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Funktionsprinzip      | DM - PUL     |
| Rückseitige Abdeckung | ✓            |
| Absorber - Backbox    | PS - HI 2 mm |

### SPEZIFIKATIONEN

|               |          |
|---------------|----------|
| 100 / 70 VOLT | optional |
|---------------|----------|

### VERPACKUNG

|     |         |
|-----|---------|
| VPE | 1 Stück |
|-----|---------|

### ANWENDUNG

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Trockenbauwand                         | ✓         |
| Trockenbaudecke                        | ✓         |
| Massivbauwand                          | ✓         |
| Massivbaudecke                         | ✓         |
| Indoor                                 | ✓         |
| Outdoor/Feuchtraum                     | x         |
| Beschichtung (Wandfarbe, Tapete, Putz) | max. 5 mm |

## SUBWOOFER SUB

### ALLGEMEINE ANGABEN

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Art.-Nr.              | 108 180              |
| Abmessung (L x B x T) | 900 x 410 x 102,5 mm |
| Minimale Einbautiefe  | 90 mm                |

### SPEZIFIKATIONEN

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Belastbarkeit   | max. 100 W RMS    |
| Impedanz        | 4 Ω               |
| Empfindlichkeit | 80 dB / 1 W / 1 m |
| Output          | 50 Hz - 140 Hz    |

### GEWICHT UND VERPACKUNG

|                |             |
|----------------|-------------|
| Produktgewicht | ca. 7.800 g |
|----------------|-------------|

### SPEZIELLES ZUBEHÖR

|                         |                                                       |   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|---|
| Einbaurahmen            | zum nachträglichen Einbau in massive Wände und Decken | ✓ |
| Eingussgehäuse          | zum Eingießen in Ortbeton                             | x |
| Einbauwinkel            | für Gipskartonflächen                                 | x |
| 1K PU Spezialkleber     |                                                       | ✓ |
| Passive Schutzschaltung |                                                       | x |

Hinweis: Beschichtungen beeinflussen den Wirkungsgrad. Die Einbauhinweise sind für Standard-Einbauten zu berücksichtigen. Spezielle Einbauten nach Rücksprache mit dem Vertriebsberater.