

B-SYSTEM

INSTALLATION SOLUTIONS

Dryboxx



Universal

Datenblatt




Installation
Video

Geeignet für Einbaulautsprecher, die mit einem geschlossenen Einbaugehäuse das volle Klangniveau entfalten können.

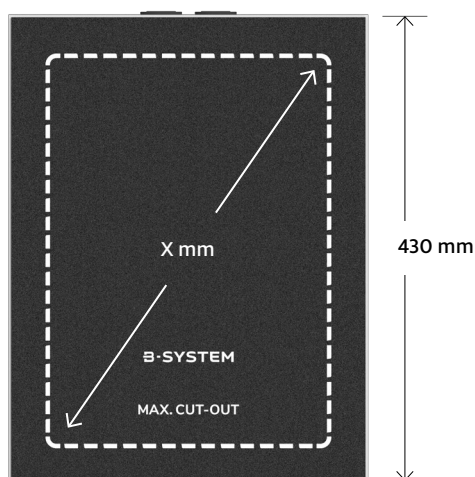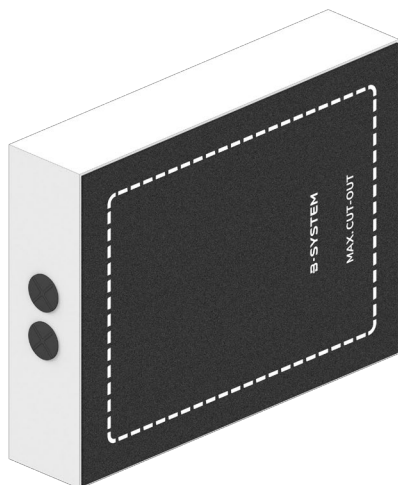

Linien zeigen maximal mögliches Aussparungsmaß



Beschreibung

Akustisch optimiertes Wand- und Deckeneinbaugehäuse für Trockenbau- und abgehängte Decken. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen MDF-Platten und innenliegender Bedämmung auf Studio-Niveau. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren.

Features und Vorzüge

- modulares Gehäuse, in acht Standardgrößen erhältlich
- universell geeignet für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher
- zur klanglichen Unterstützung des Einbaulautsprechers
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- Rohreinführungen in 20 mm und 25 mm

i Alle Dryboxx-Gehäuse sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

Lieferumfang (pro Stück)



- 1 Dryboxx XS aus MDF weiss

Typ:	Dryboxx XS
Artikelnummer	1000510
Abmessungen	430 × 330 × 97 mm (L × B × H)
Einbautiefe	97,5 mm (85+12,5 mm)
Aussparungsmaß X	kreisförmig: max. 260 mm quadratisch: 330 × 230 mm
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	48 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 195 cm (L × B × H)





Video Montageanleitung
<https://b-system.com/dryboxx-qr>

Geeignet für Einbaulautsprecher, die mit einem geschlossenen Einbaugehäuse das volle Klangniveau entfalten können.

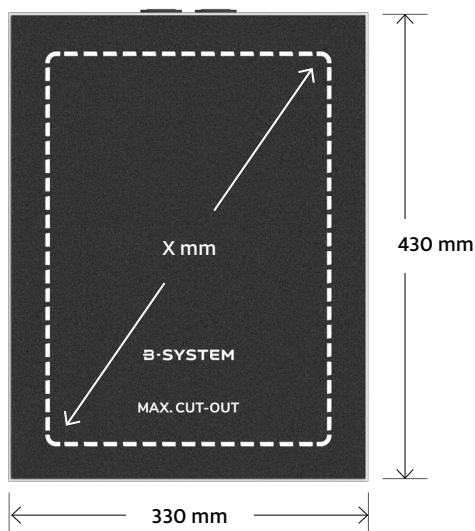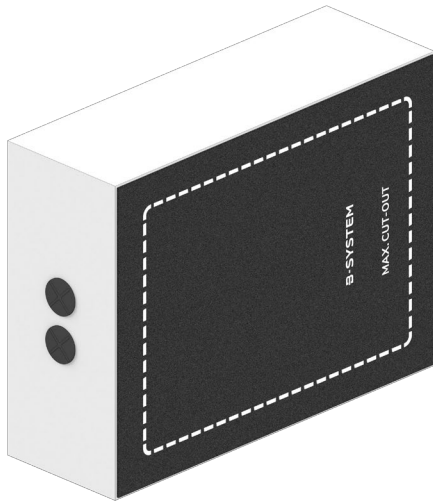

Linien zeigen maximal mögliches Aussparungsmaß

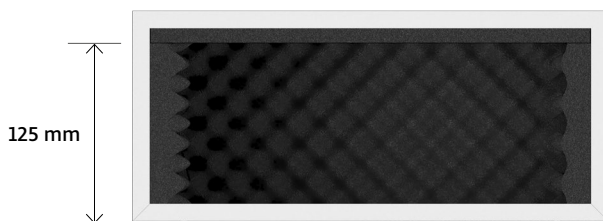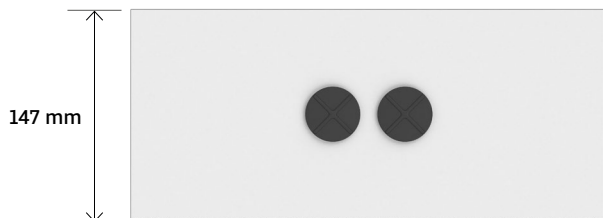

Beschreibung

Akustisch optimiertes Wand- und Deckeneinbaugehäuse für Trockenbau- und abgehängte Decken. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen MDF-Platten und innenliegender Bedämmung auf Studio-Niveau. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren.

Features und Vorzüge

- modulares Gehäuse, in acht Standardgrößen erhältlich
- universell geeignet für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher
- zur klanglichen Unterstützung des Einbaulautsprechers
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- Rohreinführungen in 20 mm und 25 mm

i Alle Dryboxx-Gehäuse sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

Lieferumfang (pro Stück)




- 1 Dryboxx S aus MDF weiss

Typ:	Dryboxx S
Artikelnummer	1000520
Abmessungen	430 × 330 × 147 mm (L × B × H)
Einbautiefe	147,5 mm (135+12,5 mm)
Aussparungsmaß X	kreisförmig: max. 260 mm quadratisch: 330 × 230 mm
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	36 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 195 cm (L × B × H)



Video Montageanleitung
<https://b-system.com/dryboxx-qr>

Geeignet für Einbaulautsprecher, die mit einem geschlossenen Einbaugehäuse das volle Klangniveau entfalten können.

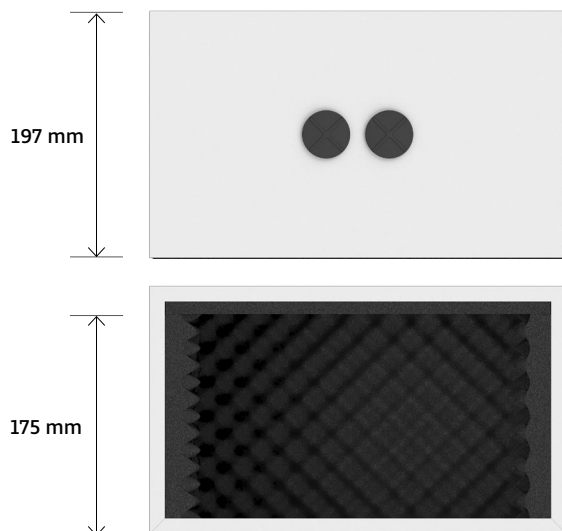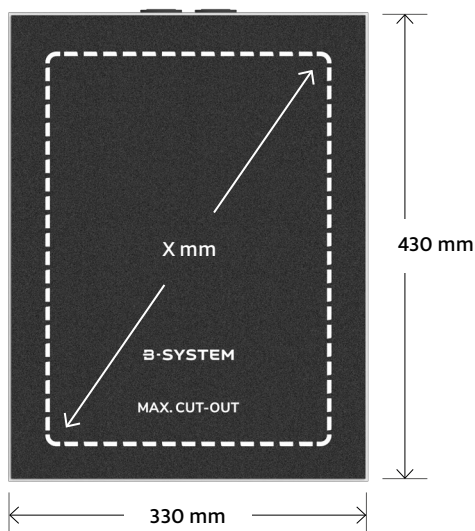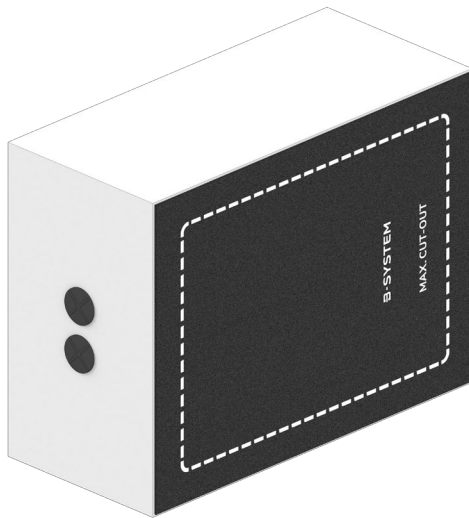

Beschreibung

Akustisch optimiertes Wand- und Deckeneinbaugehäuse für Trockenbau- und abgehängte Decken. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen MDF-Platten und innenliegender Bedämmung auf Studio-Niveau. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren.

Features und Vorzüge

- modulares Gehäuse, in acht Standardgrößen erhältlich
- universell geeignet für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher
- zur klanglichen Unterstützung des Einbaulautsprechers
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- Rohreinführungen in 20 mm und 25 mm

i Alle Dryboxx-Gehäuse sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

Lieferumfang (pro Stück)



- 1 Dryboxx M aus MDF weiss

Typ:	Dryboxx M
Artikelnummer	1000530
Abmessungen	430 × 330 × 197 mm (L × B × H)
Einbautiefe	197,5 mm (185+12,5 mm)
Aussparungsmaß X	kreisförmig: max. 260 mm quadratisch: 330 × 230 mm
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	28 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 190 cm (L × B × H)





Video Montageanleitung
<https://b-system.com/dryboxx-qr>

Geeignet für Einbaulautsprecher, die mit einem geschlossenen Einbaugehäuse das volle Klangniveau entfalten können.

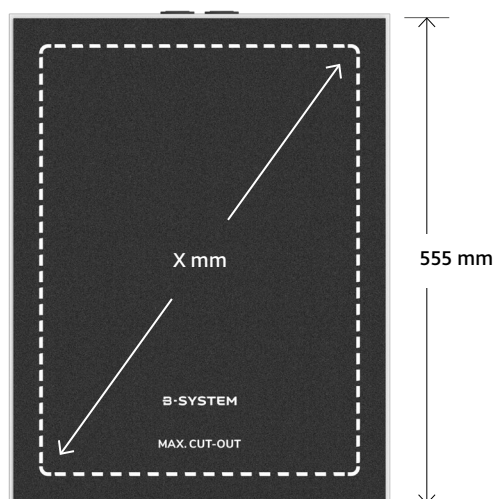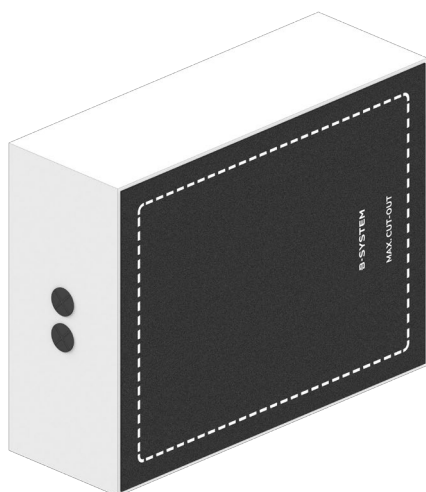

Linien zeigen maximal mögliches Aussparungsmaß

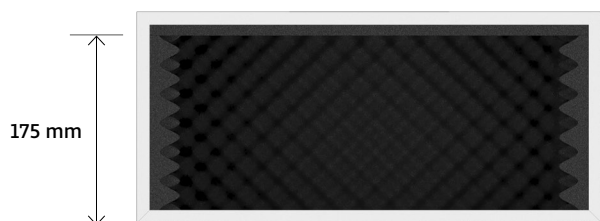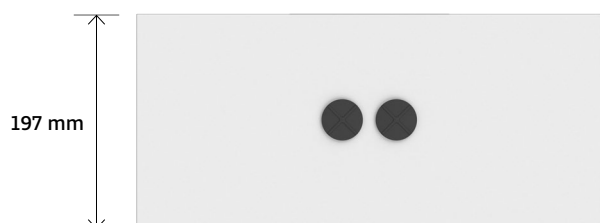

Beschreibung

Akustisch optimiertes Wand- und Deckeneinbaugehäuse für Trockenbau- und abgehängte Decken. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen MDF-Platten und innenliegender Bedämmung auf Studio-Niveau. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren.

Features und Vorzüge

- modulares Gehäuse, in acht Standardgrößen erhältlich
- universell geeignet für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher
- zur klanglichen Unterstützung des Einbaulautsprechers
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- Rohreinführungen in 20 mm und 25 mm



Alle Dryboxx-Gehäuse sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

Lieferumfang (pro Stück)

- 1 Dryboxx L aus MDF weiss

Typ:	Dryboxx L
Artikelnummer	1000540
Abmessungen	555 × 430 × 197 mm (L × B × H)
Einbautiefe	197,5 mm (185+12,5 mm)
Aussparungsmaß X	kreisförmig: max. 360 mm quadratisch: 455 × 330 mm
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	18 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 190 cm (L × B × H)





Video Montageanleitung
<https://b-system.com/dryboxx-qr>

Dryboxx wall XS

Universal

Geeignet für Einbaulautsprecher, die mit einem geschlossenen Einbaugehäuse das volle Klangniveau entfalten können.

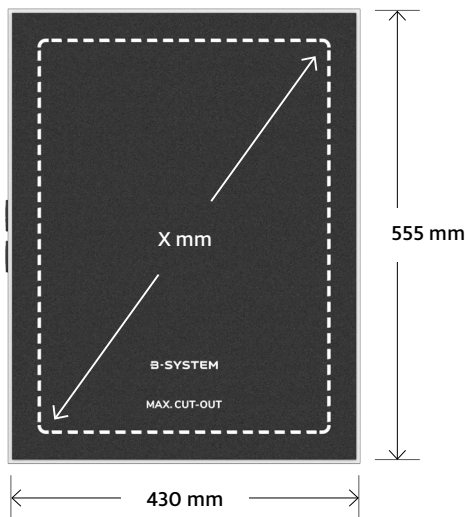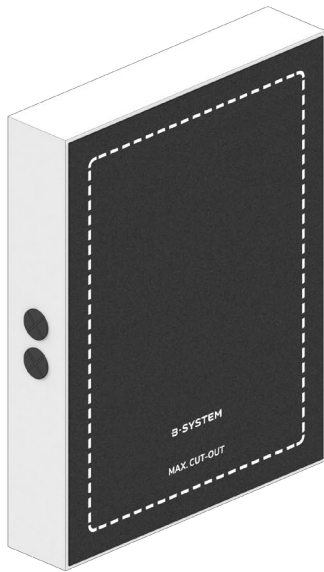

Linien zeigen maximal mögliches Aussparungsmaß



Datenblatt

Beschreibung

Akustisch optimiertes Wand- und Deckeneinbaugehäuse für Trockenbau- und abgehängte Decken. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen MDF-Platten und innenliegender Bedämmung auf Studio-Niveau. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren.

Features und Vorzüge

- modulares Gehäuse, in acht Standardgrößen erhältlich
- universell geeignet für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher
- zur klanglichen Unterstützung des Einbaulautsprechers
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- Rohreinführungen in 20 mm und 25 mm

i Alle Dryboxx-Gehäuse sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

Lieferumfang (pro Stück)



- 1 Dryboxx wall XS aus MDF weiss

Typ:	Dryboxx wall XS
Artikelnummer	1000550
Abmessungen	555 × 430 × 97 mm (L × B × H)
Einbautiefe	97,5 mm (85+12,5 mm)
Aussparungsmaß X	max. 455 × 330 mm (L × B)
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	24 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 195 cm (L × B × H)



Video Montageanleitung
<https://b-system.com/dryboxx-qr>

Geeignet für Einbaulautsprecher, die mit einem geschlossenen Einbaugehäuse das volle Klangniveau entfalten können.

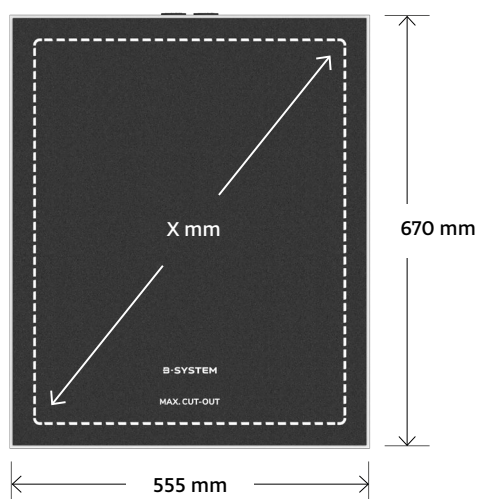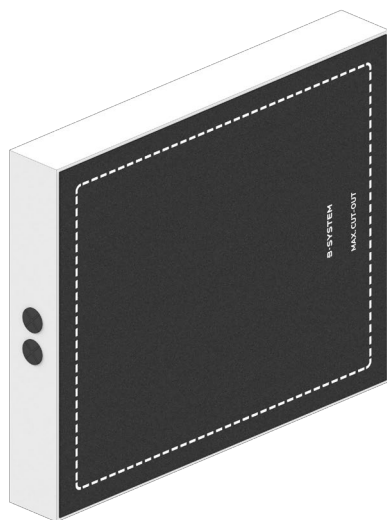

Linien zeigen maximal mögliches Aussparungsmaß



Beschreibung

Akustisch optimiertes Wand- und Deckeneinbaugehäuse für Trockenbau- und abgehängte Decken. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen MDF-Platten und innenliegender Bedämmung auf Studio-Niveau. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren.

Features und Vorzüge

- modulares Gehäuse, in acht Standardgrößen erhältlich
- universell geeignet für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher
- zur klanglichen Unterstützung des Einbaulautsprechers
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- Rohreinführungen in 20 mm und 25 mm

i Alle Dryboxx-Gehäuse sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

Lieferumfang (pro Stück)



- 1 Dryboxx wall S aus MDF weiss

Typ:	Dryboxx wall S
Artikelnummer	1000560
Abmessungen	670 × 555 × 97 mm (L × B × H)
Einbautiefe	97,5 mm (85+12,5 mm)
Aussparungsmaß X	max. 570 × 455 mm (L × B)
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	24 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 195 cm (L × B × H)



Video Montageanleitung
<https://b-system.com/dryboxx-qr>

Geeignet für Einbaulautsprecher, die mit einem geschlossenen Einbaugehäuse das volle Klangniveau entfalten können.

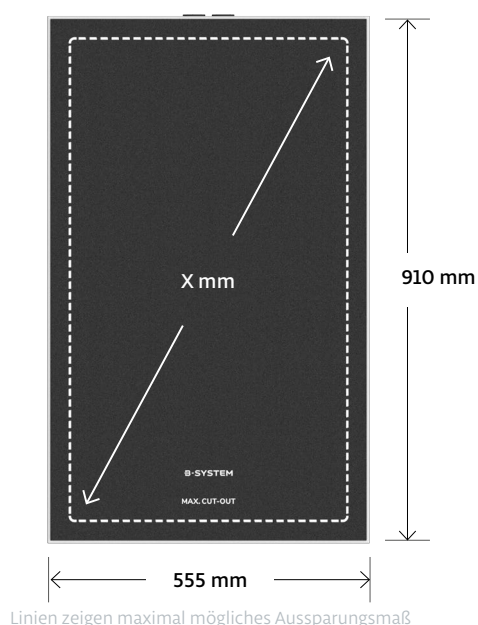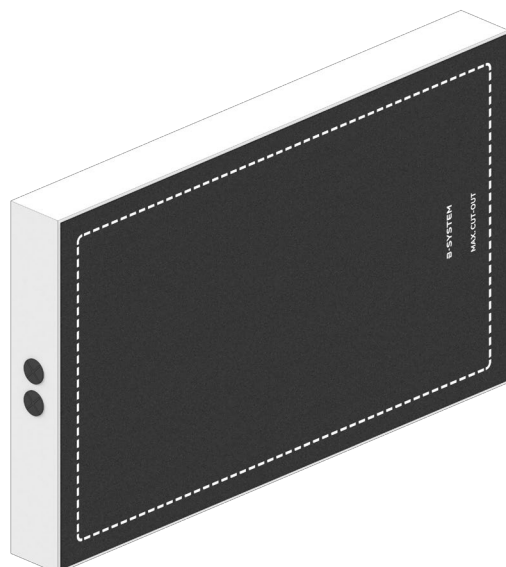

Beschreibung

Akustisch optimiertes Wand- und Deckeneinbaugehäuse für Trockenbau- und abgehängte Decken. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen MDF-Platten und innenliegender Bedämmung auf Studio-Niveau. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren.

Features und Vorzüge

- modulares Gehäuse, in acht Standardgrößen erhältlich
- universell geeignet für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher
- zur klanglichen Unterstützung des Einbaulautsprechers
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- Rohreinführungen in 20 mm und 25 mm

i Alle Dryboxx-Gehäuse sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

Lieferumfang (pro Stück)



- 1 Dryboxx wall M aus MDF weiss

Typ:	Dryboxx wall M
Artikelnummer	1000570
Abmessungen	910 × 555 × 97 mm (L × B × H)
Einbautiefe	97,5 mm (85+12,5 mm)
Aussparungsmaß X	max. 810 × 455 mm (L × B)
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	12 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 195 cm (L × B × H)



Video Montageanleitung
<https://b-system.com/dryboxx-qr>

Geeignet für Einbaulautsprecher, die mit einem geschlossenen Einbaugehäuse das volle Klangniveau entfalten können.

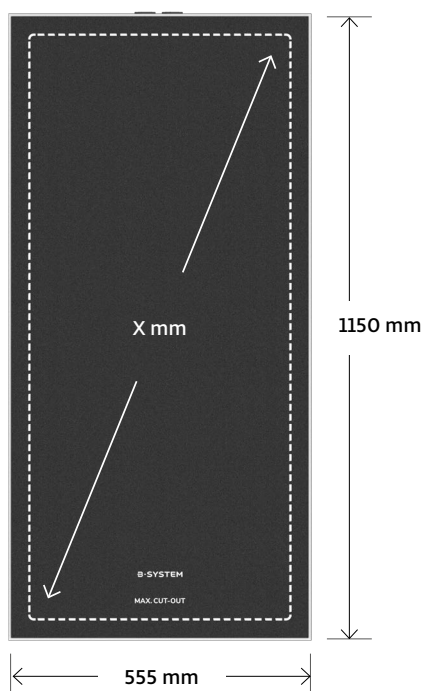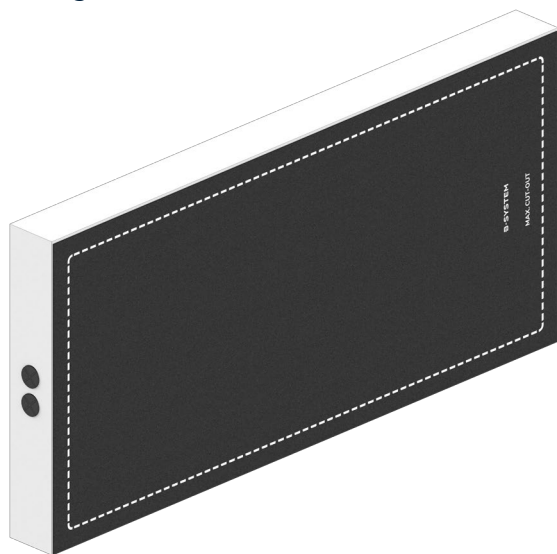

Linien zeigen maximal mögliches Aussparungsmaß



Beschreibung

Akustisch optimiertes Wand- und Deckeneinbaugehäuse für Trockenbau- und abgehängte Decken. Einbaugehäuse bestehend aus hochwertigen MDF-Platten und innenliegender Bedämmung auf Studio-Niveau. Montagefertig vorbereitet und einfach zu montieren.

Features und Vorzüge

- modulares Gehäuse, in acht Standardgrößen erhältlich
- universell geeignet für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher
- zur klanglichen Unterstützung des Einbaulautsprechers
- optimaler Schutz gegen Staub, Insekten und Riesel
- Rohreinführungen in 20 mm und 25 mm

i Alle Dryboxx-Gehäuse sind sowohl für den Einbau in der Decke als auch in der Wand geeignet.

Lieferumfang (pro Stück)

- 1 Dryboxx wall L aus MDF weiss

Typ:	Dryboxx wall L
Artikelnummer	1000580
Abmessungen	1150 × 555 × 97 mm (L × B × H)
Einbautiefe	97,5 mm (85+12,5 mm)
Aussparungsmaß X	max. 1050 × 455 mm (L × B)
Brandschutzklasse	B1
Paletteneinheit	12 Stück
Palettenmaß	120 × 80 × 195 cm (L × B × H)



Video Montageanleitung
<https://b-system.com/dryboxx-qr>



B-SYSTEM GmbH
Bismarckstraße 19
78652 Deisslingen
Germany

Telefon: +49 (0)7420 889-889
E-Mail: info@b-system.com
Web: www.b-system.com