


Revox Invisible Subwoofer (INV SUB)

TECHNISCHES DATENBLATT

REVOX
Studio Sound Quality

INV SUB (MK II)

Hochleistungs-Subwoofer mit polymerer Spezialmembran unsichtbar unter Putz, Anstrich oder Tapete verbaut. Flächige Abstrahlcharakteristik. Speziell zur unsichtbaren Integration in Trockenbau, Massivbau-, Wände und Decken. Sehr geringe Einbautiefe. Eindrucksvolle Tieftonwiedergabe bei hohem Schalldruck. Einfache Installation und vibrationsarme Gehäusekonstruktion.

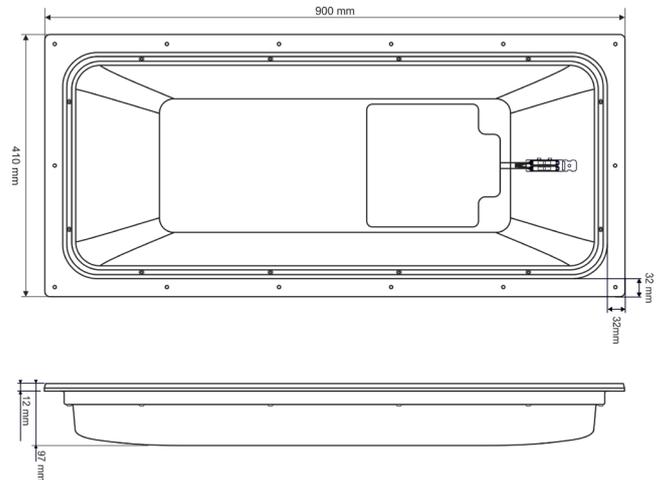

TECHNISCHE DATEN

| | INV SUB |
|---------------------------|----------------|
| Art.-Nr. | 108469650 |
| Abmessung L x B x T (mm) | 900 x 410 x 97 |
| Minimale Einbautiefe (mm) | 97 |
| Gewicht (kg) | 10,0 |
| Musikbelastbarkeit (Watt) | max. 120 W RMS |
| Impedanz (ohm) | 4 |
| Empfindlichkeit | 87 dB/1W/1m |
| Frequenzbereich | 50Hz - 200Hz |
| Outdoor geeignet | X |

ZUBEHÖR

| | INV SUB |
|--------------------------|---------|
| Einbaurahmen vorhanden | ✓ |
| Eingussgehäuse vorhanden | ✓ |
| 1K PU Spezialkleber | ✓ |

Hinweis: Beschichtungen beeinflussen den Wirkungsgrad. Die Einbauhinweise sind für Standard-Einbauten zu berücksichtigen. Spezielle Einbauten nach Rücksprache mit dem Vertriebsberater.