




Handwerk. Feinschliff. Perfektion.

Wir präsentieren die neue 700 Signature Serie. Die 700 Signature-Modelle kombinieren modernste Lautsprechertechnologie mit den höchstmöglichen Standards in puncto Design, Verarbeitung und Qualität. Jeder einzelne Lautsprecher wird mit höchster Sorgfalt gefertigt, durch unsere Erfahrung optimiert und mit Leidenschaft perfektioniert.

Handwerk

Das edle Datuk Gloss-Finish lässt jeden Lautsprecher so schön aussehen, wie sie klingen. Jedes Lautsprecherpaar ist ein Unikat, da keine zwei Modelle die gleiche Maserung aufweisen.

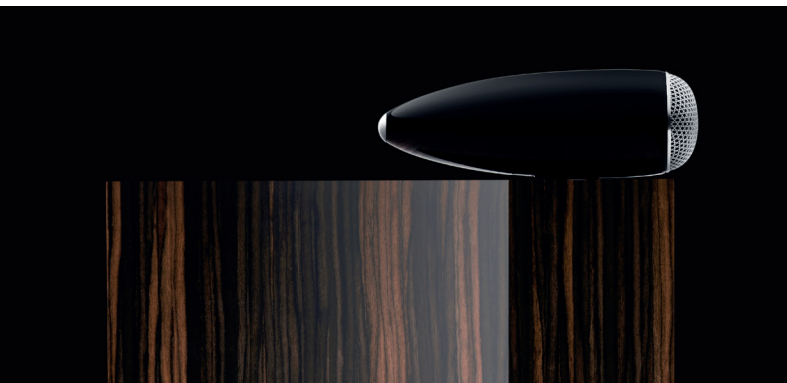

Feinschliff

Optimal abgestimmt für feinste Details und Klarheit, dank eines mit neuen Komponenten verbesserten Frequenzweichen-Designs.

Perfektion

Die Signature-Reihe ist die Krönung jahrzehntelanger Lautsprecherentwicklung. Sie verkörpert alles, was wir erlernt haben - und nun erhält sie zum ersten Mal Einzug in die Serie 700.





702 Signature

Technische Merkmale Entkoppelter Carbon Dome™ Hochtöner
Tweeter-on-Top Design mit massivem Gehäuse
Entkoppelte FST™ Continuum™ Mitteltöner
Aerofoil™ Profile Tieftöner
Flowport™

Beschreibung 3-Wege-Bassreflexsystem
Chassis 1x ø25 mm entkoppelter Carbon Dome Hochtöner
1x ø150 mm Continuum FST Mitteltöner
3x ø165 mm Aerofoil Profile Tieftöner

Frequenzumfang 28 Hz - 33 kHz (-6 dB)
Frequenzgang 45 Hz - 28 kHz ± 3 dB
Empfindlichkeit 90 dB spl (2.83 V_{RMS}, 1 m)
Harmonische Verzerrung 2. und 3. Harmonische (90 dB, 1 m)
<1% 86 Hz - 28 kHz
<0.5% 110 Hz - 20 kHz
Impedanz (nominal) 8 Ω (Minimum 3,1 Ω)
Empf. Verstärkerleistung 30 W - 300 W an 8 Ω (unverzerrt)

Höhe: 994 mm (nur Gehäuse)
1087 mm (inkl. Hochtöner und Sockel)
Breite: 200 mm (nur Gehäuse)
366 mm (inkl. Sockel)
Tiefe: 337 mm (nur Gehäuse)
364 mm (inkl. Grill u. Terminals)
414 mm (inkl. Sockel)

Gewicht 29,5 kg

Finish **Gehäuse** Datuk Gloss
Abdeckung Schwarz



705 Signature

Technische Merkmale Entkoppelter Carbon Dome™ Hochtöner
Tweeter-on-Top Design mit massivem Gehäuse
Continuum Tief-/Mitteltöner
Flowport

Beschreibung 2-Wege-Bassreflexsystem
Chassis 1x ø25 mm entkoppelter Carbon Dome Hochtöner
1x ø165 mm Continuum Tief-/Mitteltöner

Frequenzumfang 45 Hz - 33 kHz (-6dB)
Frequenzgang 50 Hz - 28 kHz ± 3 dB
Empfindlichkeit 88 dB spl (2.83 V_{RMS}, 1 m)
Harmonische Verzerrung 2. und 3. Harmonische (90 dB, 1 m)
<1% 100 Hz - 22 kHz
<0.5% 150 Hz - 20 kHz
Impedanz (nominal) 8 Ω (Minimum 3,7 Ω)
Empf. Verstärkerleistung 30 W - 120 W an 8 Ω (unverzerrt)

Höhe: 340 mm (nur Gehäuse)
407mm (inkl. Hochtöner)
Breite: 200 mm (nur Gehäuse)
Tiefe: 285 mm (nur Gehäuse)
301 mm (inkl. Grill u. Terminals)

Gewicht 9,3 kg

Finish **Gehäuse** Datuk Gloss
Abdeckung Schwarz

